Tolópályás keretes szúnyogháló

MRP

Az eltolható, keretes szúnyogháló rendszer védi a helyiség belsejét a rovarokkal szemben, és nagy, üvegezett beugrókban, teraszokon és télikertekben használják. A szúnyogháló szárnya a felső és alsó futósín között mozog. Az alsó részben van beépítve a futógörgő a mechanikával, ami lehetővé teszi szög állítását a sínek mindegyikénél. A további, pattintós összekötéssel szerelt, erősítés, lehetővé teszi nagyobb méretű szárnyak kivitelezését. A keret profiljai, valamint a futósínek, tartós, extrudált alumínium idomból készülnek modern formával, a kopásnak és az időjárási tényezőknek fokozottan ellenálló bevonattal. A szúnyogháló fő profiljának alakja szükségtelenné teszi plusz fogantyúk alkalmazását. A keret és a szárny belső sarokidomok segítségével van összeerősítve. A szúnyoghálót többsoros elrendezésben is be lehet szerelni. Köszönhetően az alacsony futósín használatának, kitűnően együttműködik tolóajtókkal, amelyekben un. alacsony küszöböt alkalmaztak.

Kényelmes használat

A szúnyoghálót be lehet szerelni háromsoros elrendezésben.

Szárnyvezetés –célja a pozícionálás, valamint, hogy védje a szárnyat kiesés ellen.

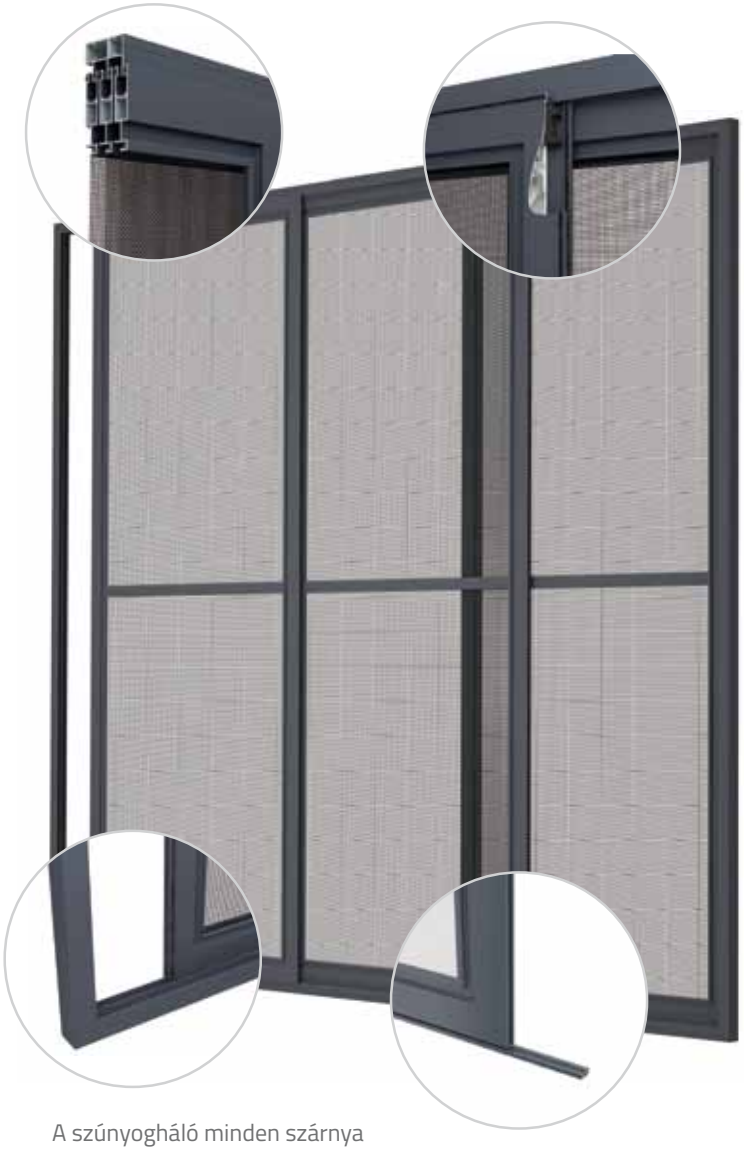

A keret és a szárny belső sarokidomok segítségével van összeerősítve, amelyek jellemzője a tartósság és az esztétikum.



A keretes szúnyogháló további erősítése pattintós kapcsolatok segítségével van összeszerelve. Ennek köszönhetően, gyorsan és egyszerűen lehet növelni egy szárny felületét.

A szúnyogháló minden szárnya kefés tömítéssel van tömítve.

Az alacsony sínes megoldás lehetővé teszi az együttműködést az un. „alacsony küszöbös” tolóajtókkal.

Kényelmes kezelés	A toló keretes szúnyogháló közvetlenül az ajtókeretre vagy az ajtótokra. A futósínek széles választéka lehetővé teszi a szúnyogháló különböző változatokban történő beszerelését bármilyen típusú ablakra és ajtóra, garantálva, hogy nem ütközik a működése a külső redőnyökkel.
Használati értékek	A szúnyogháló átgondolt szerkezete, valamint a megfelelően megválasztott anyagok eredményes védelmet jelentenek a rovarok és bogarak ellen, miközben nem akadályozza a fény és a levegő bejutását. A szúnyogháló minden kerete kefés tömítéssel van szigetelve. A rendszerben lassító féket és ütközőt is alkalmaztak, ami szélső helyzetben korlátozza a szárny mozgását.
Színpaletta	A standard színpalettán lévő nagy színválaszték lehetővé teszi a legigényesebb ügyfelek kielégítését is. A színes bevonatok az alábbi módszerek egyikével készülnek, az ügyfél kívánsága szerint: porlakkozás és Decoral.